

# 사 양 서

품 목	규 격	단 위	수 량
영사용 스크린 유리칠판(프레임확장형)	1200*1500+2400*1500+1200*1500	SET	24
	1500*1500+2400*1500+1500*1500	SET	3


## 1. 제품 특징

- Ag glass(무반사유리)를 사용 빔프로젝터를 이용한 스크린 영사 및 판서 가능한 유리칠판.
- 극단초점, 단초점, 일반 빔프로젝터등 모든 기종에 적합한 스크린 기능 이어야하며 전면, 측면 밝기가 균일하게 밝아야함.
- 무반사 유리를 배면에 확산필름을 특수접합 가공 처리한 제품이며 색상은 흰색계통임.  
(유리 전면 또는 배면에 세라믹 및 화학도로 실크인쇄 제품은 제외)
- 보조칠판 일반유리에 학교 UI 또는 이니셜을 3%의 색채로 배면에 도안하여 판서시 발색에 문제가 없어야하며 학교 브랜드 홍보를 할 수 있어야함.
- 3mm 무반사유리를 특수강화하여 판서시 이중상을 최소화하였으며 냉간압연 강판을 완전 접합하여 파손시 비산을 방지하며 자석을 붙일 수 있도록 제작됨.
- 전용보드마카 전용지우개 사용이 아닌 속건성 화이트 보드마카(ex 모나미마카) 판서시 지움성에 문제가 없어야함.

## 2. 제품 규격

1. 유 리 두 께 : 중앙/3mm AG GLASS
2. 표면 거칠기 :  $8\mu m$
3. 광택도 : 17 ( $60^\circ$ )
4. 프레임 : 알루미늄 래핑 또는 분체도장 형태로 프레임 전면높이 상부 74mm, 하부와 세로 42mm, 프레임깊이 32mm, 펜받침 넓이 90mm 이며 사각의 사출물 프라스틱 코너가 최소로 노출되도록 디자인한 제품이며 상부 프레임에는 아크릴스카시로 국제대학교 이니셜을 붙여야하며 프레임은 견고하고 튼튼하게 설치되어야함.

- 설치 형태 : 확장형

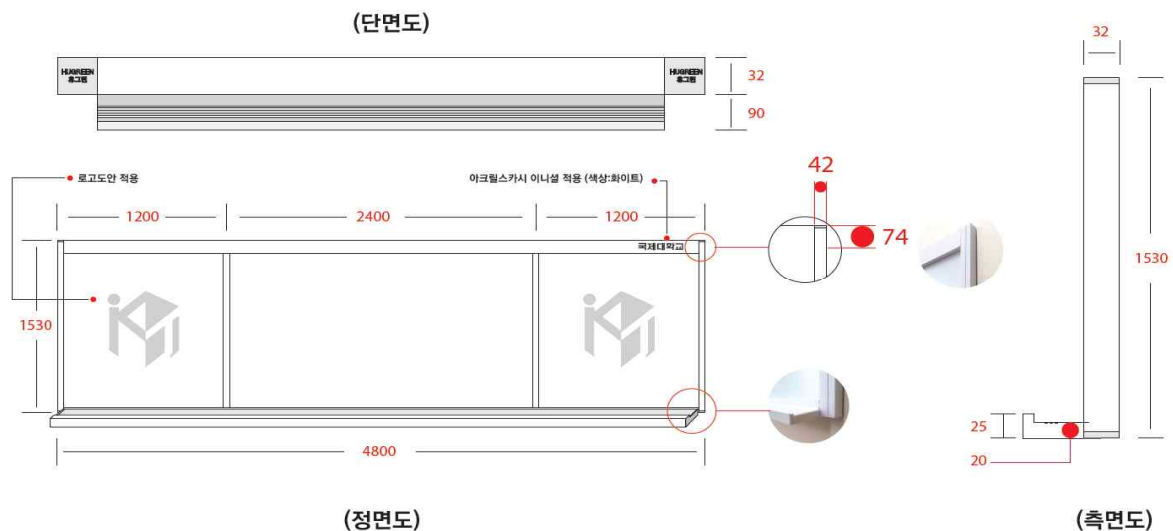

# 사 양 서

품 목	품 명	단 위	수 량
영사용 스크린 유리칠판(프레임확장형)	2400*1500+2400*1500+2400*1500	SET	2


## 1. 제품 특징

- Ag glass(무반사유리)를 사용 빔프로젝터를 이용한 스크린 영사 및 판서 가능한 유리칠판.
- 극단초점, 단초점, 일반 빔프로젝터등 모든 기종에 적합한 스크린 기능 이어야하며 전면, 측면 밝기가 균일하게 밝아야함.
- 무반사 유리를 배면에 확산필름을 특수접합 가공 처리한 제품이며 색상은 흰색계통임.  
(유리 전면 또는 배면에 세라믹 및 화학도료 실크인쇄 제품은 제외)
- 보조칠판 일반유리에 학교 UI 또는 이니셜을 3%의 색채로 배면에 도안하여 판서시 발색에 문제가 없어야하며 학교 브랜드 홍보를 할 수 있어야함.
- 3mm 무반사유리를 특수강화하여 판서시 이중상을 최소화하였으며 냉간압연 강판을 완전 접합하여 파손시 비산을 방지하며 자석을 붙일 수 있도록 제작됨.
- 전용보드마카 전용지우개 사용이 아닌 속건성 화이트 보드마카(ex 모나미마카) 판서시 지움성에 문제가 없어야함.

## 2. 제품 규격

1. 유 리 두 께 : 중양/3mm AG GLASS
2. 표 면 거 칠 기 : 8 $\mu$ m
3. 광 택 도 : 17 (60°)
4. 프레 임 : 알루미늄 래핑 또는 분체도장 형태로 프레임 전면넓이 상부 74mm, 하부와 세로 42mm, 프레임깊이 32mm, 펜받침 넓이 90mm 이며 사각의 사출물 프라스틱 코너가 최소로 노출되도록 디자인한 제품이며 상부 프레임에는 아크릴스카시로 국제대학교 이니셜을 붙여야하며 프레임은 견고하고 튼튼하게 설치되어야함.

- 설치 형태 : 확장형

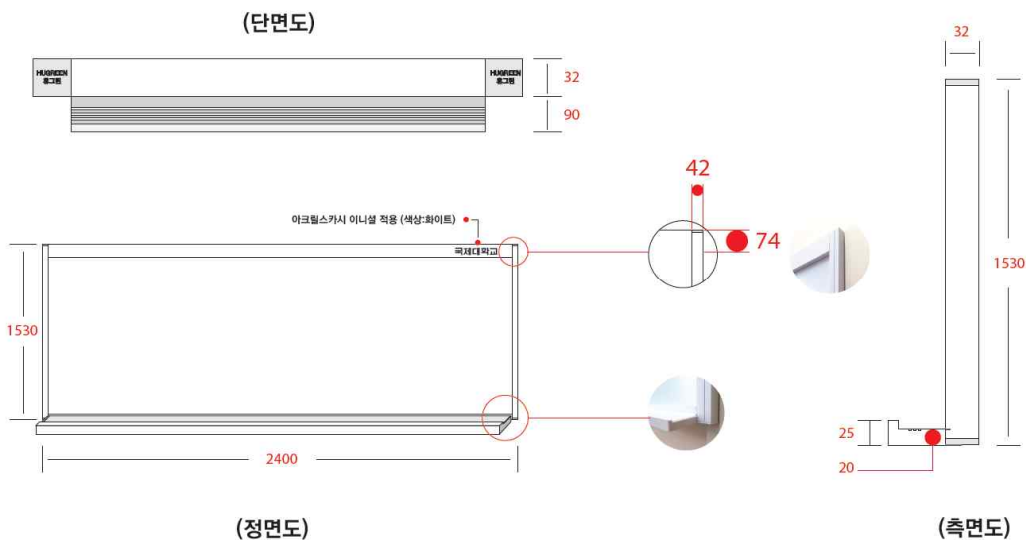


품 목	규 격	단 위	수 량
영사용 스크린 유리칠판(인테리어형)	3000*1700+2400*1500+3000*1700	SET	3

1. 제품 특징

- Ag glass(무반사유리)를 사용 빔프로젝터를 이용한 스크린 영사 및 판서 가능한 유리칠판.
- 극단초점, 단초점, 일반 빔프로젝터등 모든 기종에 적합한 스크린 기능 이어야하며 전면, 측면 밝기가 균일하게 밝아야함.
- 무반사 유리를 배면에 확산필름을 특수접합 가공 처리한 제품이며 색상은 흰색계통임. (유리 전면 또는 배면에 세라믹 및 화학도로 실크인쇄 제품은 제외)
- 중앙 무반사유리에 학교 UI 또는 이니셜을 3%의 색채로 배면에 도안하여 판서시 발색에 문제가 없어야하며 학교 브랜드 홍보를 할 수 있어야함.
- 3mm 무반사유리를 특수강화하여 판서시 이중상을 최소화하였으며 냉간압연 강판을 완전 접합하여 파손시 비산을 방지하며 자석을 붙일 수 있도록 제작됨.
- 전용보드마카 전용지우개 사용이 아닌 속건성 화이트 보드마카(ex 모나미마카) 판서시 지움성에 문제가 없어야함.

2. 제품 규격

1. 유 리 두 개 : 중앙/3mm AG GLASS(도안), 좌,우/3mm AG GLASS(스크린)
2. 표면 거칠기 :  $8\mu m$
3. 광 택 도 : 17 (60°)

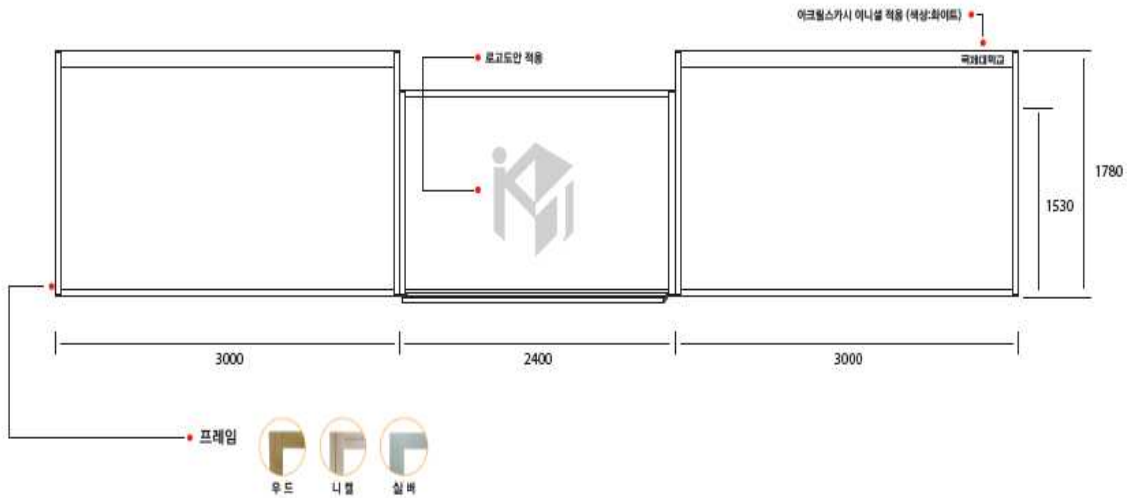

- 설치형태 : 인테리어형

공통사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 무상 보증기간 : 2년</li> <li>• 제조사 영사용 스크린 직접생산 확인증명서, 정품공급. 기술지원 약속서 제출</li> <li>• 특허 출원된 제품으로 특허증 제출</li> <li>• 표면 거칠기, 칠판면 광택도 시험성적서 제출</li> <li>• 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 제품이어야함</li> </ul>
------	---

## 복합관(가칭) 글라스보드 설치 장소

학과명	설치장소	규격
세무회계과 (3~4층)	전산회계실습실	2400*1500+2400*1500+2400*1500
	EPR실습실	
	기업경영분석실	1500*1500+2400*1500+1500*1500
	세무회계실습실	
	강의실	
사회복지과 (4~5층)	실습실	1200*1500+2400*1500+1200*1500
	강의실1	
	강의실2	
	강의실3	
	강의실4	
유아교육과 (6~7층)	강의실	
	수업행동분석실	
	모의유치원	
	신체표현실	
	유아음악실습실	
	유아교재교구제작실	
아동보육과 (7~9층)	디지털피아노실	
	합주실	
	신체표현실	
	아동미술전공실습실	
	조형놀이지도실	
	교과과정실	
	조리실습실	
평생교육원 (2층)	강의실1	
	강의실2	
	요양보호사강의실	
	보육교사교육강의실	
	다목적실	
1층	세미나실1	3000*1500+2400*1500+3000*1500
	세미나실2	1200*1500+2400*1500+1200*1500
	공용강의실	3000*1500+2400*1500+3000*1500
	OA공용강의실	
계		32개실